




Haltestellen der Gemeinde Rastede im ÖPNV

§ 8 (3) Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

Für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr sind die von den Ländern benannten Behörden (Aufgabenträger) zuständig. Der Aufgabenträger definiert dazu die Anforderungen an Umfang und Qualität des Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben für die verkehrsmittelübergreifende Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in einem Nahverkehrsplan. Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs **bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen**. Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in dem **Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden**. Im Nahverkehrsplan werden Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen. Bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans sind die vorhandenen Unternehmer frühzeitig zu beteiligen; soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Fahrgäste und Fahrgastverbände anzuhören. Ihre Interessen sind angemessen und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen. Der Nahverkehrsplan bildet den Rahmen für die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Länder können weitere Einzelheiten über die Aufstellung und den Inhalt der Nahverkehrspläne regeln.

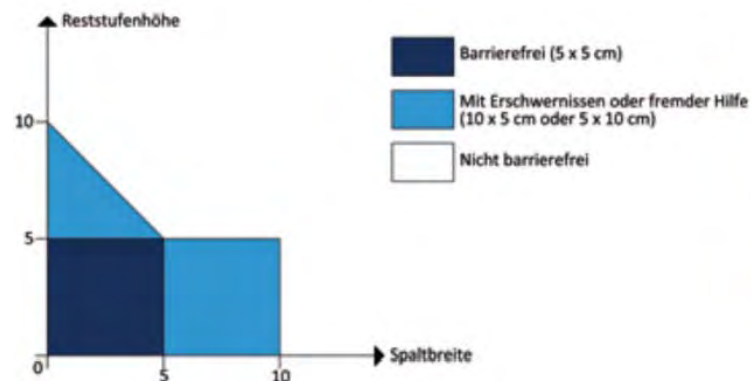

Im Haushalt 2020 wurden folgende Haltestellen berücksichtigt:

- GS Feldbreite (Planungsleistungen)
- Wahnbek „Abzweig“ (Planungsleistungen)
- Rastede „Bahnhof“ (Planungsleistungen)
- Bekhausen „Alte Schule“
- Loy „Loyerberg“
- Rastede „Abzw. Bahnhofstraße“

Rastede, Schule Feldbreite



<u>Linie 370 Rastede - Bad Zwischenahn</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastede, Schule Feldbreite	Beide Richtungen	10 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	2

Wahnbek, Abzw.



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Wahnbek, Abzw.	Rtg. Oldenburg	17 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	4
	Rtg. Jaderberg	12 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nicht OK	

Rastede, Bahnhof



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastede, Bahnhof	Rtg. Oldenburg	17 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	1
	Rtg. Jaderberg	17 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	

Rastede, Bahnhof



<u>Linie 370 Rastede - Bad Zwischenahn</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastede, Bahnhof	Rtg. Rastede	8 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	5
	Rtg. Bad Zw'ahn	8 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	

Bekhausen, Alte Schule



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Bekhausen, Alte Schule	Beide Richtungen	0 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	7
				Ja	Ja	Ja	Ja		

Loy, Loyerberg



<u>Linie 440 Oldenburg - Nordenham</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Loyerberg	Rtg. Oldenburg	8 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	8
	Rtg. Nordenham	8 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	




Rastede, Abzw. Bahnhofstraße



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastede, Abzw. Bahnhofstraße	Rtg. Oldenburg	5 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	6
	Rtg. Jaderberg	5 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	



Rastede, Marktplatz

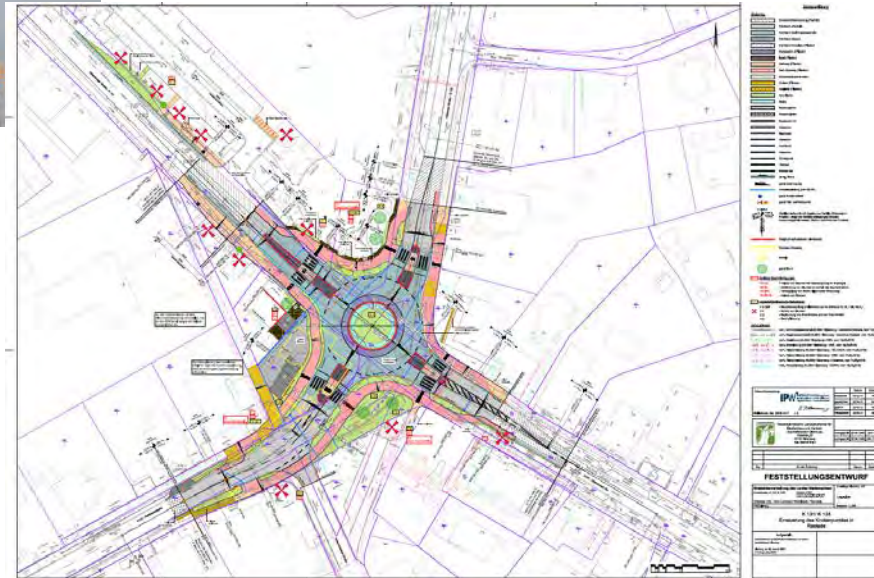

Die Haltestelle wird im Zuge des geplanten Kreisverkehrs mit errichtet.

<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktils Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastede, Marktplatz	Rtg. Oldenburg	12 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	3
	Rtg. Jaderberg	18 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	

Liethe, Silberkamp



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Liethe, Silberkamp	Rtg. Oldenburg	18 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	9
	Rtg. Jaderberg	12 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	



Neusüdende, Oldenburger Straße



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Neusüdende, Oldenburger Straße	Rtg. Oldenburg	12 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	10
	Rtg. Jaderberg	12 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	

Leuchtenburg, Denkmal



<u>Linie 370 Rastede - Bad Zwischenahn</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Leuchtenburg, Denkmal	Rtg. Rastede	8 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	11
	Rtg. Bad Zw'ahn	8 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	



Rastederberg, Ackerweg



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastederberg, Ackerweg	Rtg. Oldenburg	0 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nicht OK	12
	Rtg. Jaderberg	0 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein (Berme)	Nicht OK	

Leuchtenburg, Ostendorf



<u>Linie 370 Rastede - Bad Zwischenahn</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Leuchtenburg, Ostendorf	Rtg. Rastede Rtg. Bad Zw'ahn	8 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	13

Liethe, Bahnübergang



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Liethe, Bahnübergang	Rtg. Oldenburg	12 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	14
	Rtg. Jaderberg	12 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nicht OK	